



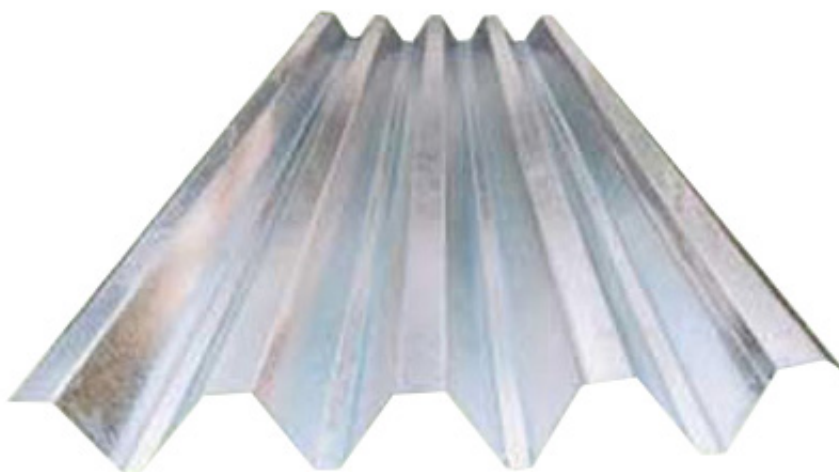


Tôn sóng vuông chuyên dùng 80mm


Dùng cho các mái lợp có độ dốc rất nhỏ từ 5% -> 8% khẩu độ bán kèo trên 30 mét. Hoặc dùng cho việc làm tấm đỡ sàn bê tông chịu lực với các loại tôn có độ dày: 0,6 mm; 0,75 mm; 0,95mm.

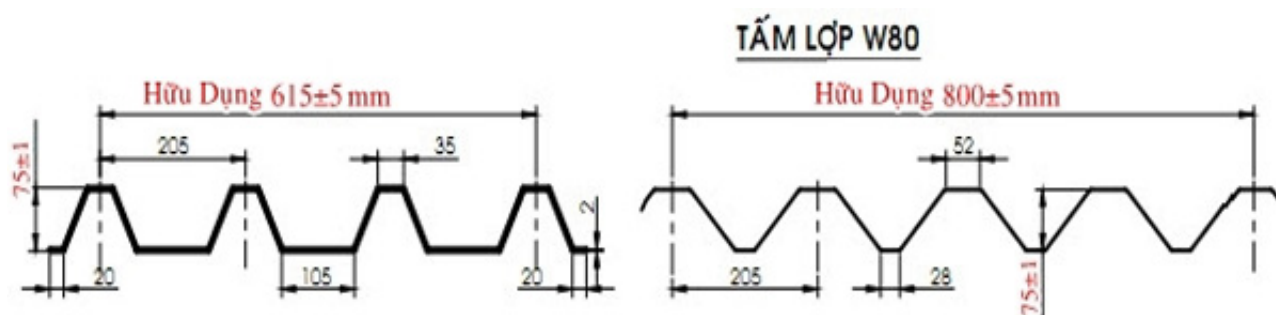


NPV LIÊN DOANH VIỆT NHẬT NPV LIÊN DOANH VIỆT NHẬT



MÃ MÀU: RED N01




MÃ MÀU: RED N03



MÃ MÀU: GREEN N02




MÃ MÀU: GREEN N04



MÃ MÀU: BLUE N02



MÃ MÀU: BLUE N04



MÃ MÀU: LAND N01



MÃ MÀU: BE N02



MÃ MÀU: YELLOW N01




MÃ MÀU: RED N02



MÃ MÀU: GREEN N01




MÃ MÀU: GREEN N03




MÃ MÀU: BLUE N01




MÃ MÀU: BLUE N03



MÃ MÀU: BLUE N05



MÃ MÀU: BE N01 N



MÃ MÀU: BE N03



MÃ MÀU: T.WHITE

NPV SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN CÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN JIS G3312

Sản phẩm khác



—

[Tôn sóng Kliplok](#)



—

Tôn sóng vuông cao 21mm



—

Tôn sóng vòm



—

Tôn sóng vuông cao 32mm



—

Tôn sóng cao 52mm



—

Tôn cách nhiệt OPP